

地下卫生间污水 如何提升？

mini BOX

特点

- 聚丙烯材质容器可与后出水式座便器直联。
- 4个DN32的侧面进水口方便连接洗手盆，淋浴器或下身浴盆。
- 通气口带活性炭过滤或可选择另接通气管。
- 水泵采用无阻塞涡流叶轮，并且配套两重不锈钢切割系统。
- 允许最高工作介质温度可达50℃。
- 出口口径DN32，自带止回阀，出水管安装位置可自由选择位于左边或是右边。
- 电机故障时自动蜂鸣器报警。
- 1.5m电缆线带三脚插头。

带切割系统的小型污水提升装置



泽尼特泵业（苏州）有限公司

中国江苏省苏州工业园区胜浦分区吴浦路26号

应用介绍

根据EN 1825-3标准，本产品仅限于地下室等低于水平面的单个卫生间污水提升使用，或用于建筑改造。

系统内的排污洁具应位于同一室内。单台装置除座便器外，只可同时联接一个洗手盆，一个淋浴器，和一个下身浴盆，不可多接。


材质表

箱体	工程塑料（聚丙烯）
箱盖	工程塑料（聚丙烯）
泵壳	铝
叶轮	PA 6（聚酰胺）
泵轴	不锈钢 4Cr13
出口管	EPDM（三元乙丙橡胶）
机封	碳化硅（丁晴橡胶）


技术参数

型号	P1(W)	P2(W)	U(V)	I _n (A)	n(min ⁻¹)	Q _{max} (m ³ /h)	H _{max} (m)	重量(kg)
MiniBox	600	350	230	2.5	2800	10	10	11

外形尺寸

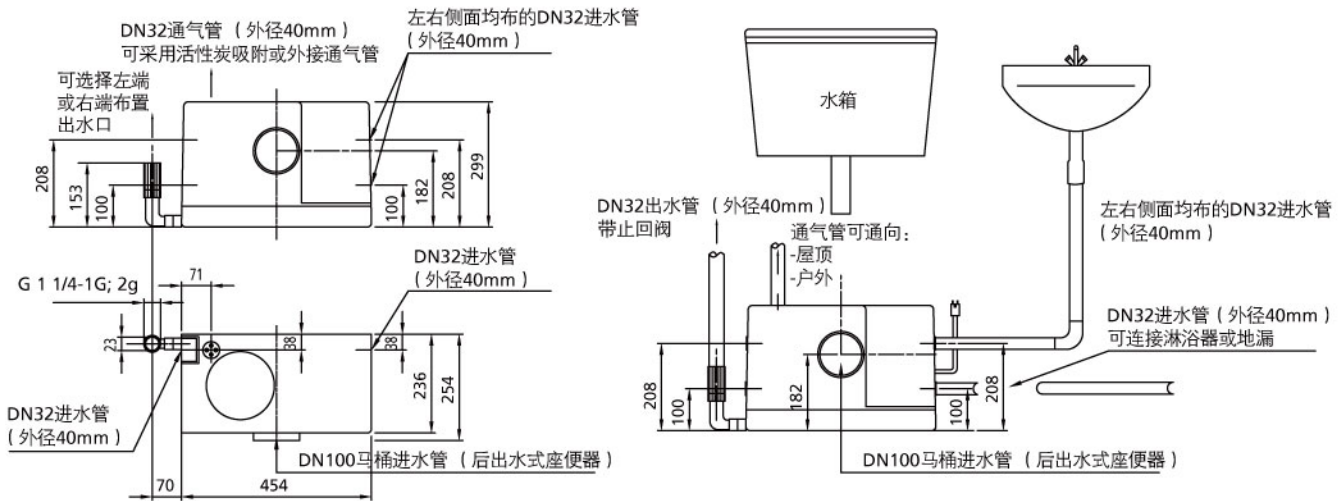

性能曲线

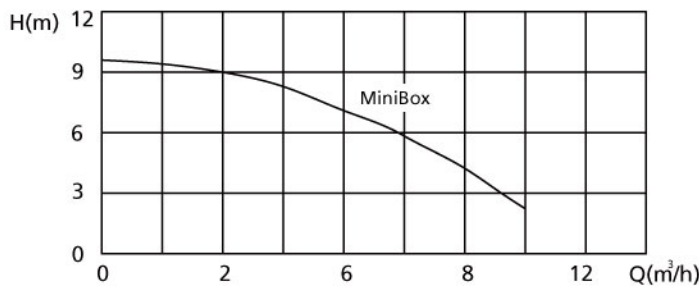

安装范例



联接方式

安全，便捷的插接式密封圈